


## Merkmale

max. Breite	7.000 mm
max. Ausfall	4.000 mm
max. Neigungs- winkel	45°
Gelenkarm	Kraftübertragung durch Kette/Seil, optional Segment
Antrieb	Motor, optional: WMS Funkmotor, Solar-Antrieb, Kurbel
Farbe	Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
Bespannung	Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All Weather, Acryl Perfora, Soltis 92, Twilight Pearl
Montage	Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage

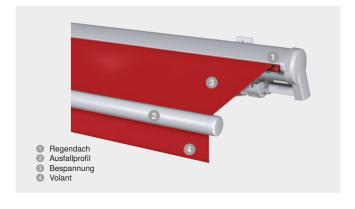

## Ihre Vorteile

- Schutz von oben für Tuch und Gelenkarme durch das serienmässige Regendach
- Grosse Auswahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Zusätzlicher Schutz des Tuchs von unten durch optionale Tuchlagerschale
- LB-Ausführung möglich für grossen Ausfall bei kleiner Markisenbreite
- LB-Ausführung ideal für engere Platzverhältnisse bei maximalem

## **Brillante Extras**

- Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS Komfort-Steuerung
- Integrierte LED-Stripes
- LED-Stripe Lichtschiene
- Heizstrahler
- WMS Windsensor
- Tuchbeschriftung (Siebdruck)
- Schwenkgetriebe
- Neigungsverstellung mit Kurbelantrieb
- LB-Ausführung

